

Penta

P 300-A


3 hk

— suverän i
varje
detalj

TEKNISKA DATA

Antal hk.....	3
Antal cylindrar.....	1
Cylindervolym..... cm ³	82,5
Varvtal: motor..... v/min	3 700
propeller..... v/min	2 100
Bränsletankens volym. liter	4,25
Standardförlängning... mm	200
Vikt: exkl. emballage... kg	24
inkl. emballage... kg	47
Skeppningsvolym..... m ³	0,302
Cylinder: speciallegerat gjutjärn	
Kolv: lättmetall	
Vevstake: lättmetall	
Vevstakslager: blybronslager	
Vevaxel: kromnickelstål	
Drivaxel: högvärdigt stål	
Kuggväxel: hårdat kromnickelstål	
Propelleraxel: rostfritt stål	
Växelhus, planskädda, propellerskydd: brons	
Propeller: brons	

Verktygssats medföljer motorn vid leverans; motor-
kapell kan levereras på beställning.

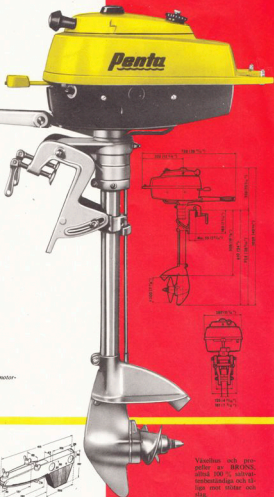

P 300-A är även en idealisk hjälpmotor för segelbåtar. Motorn kan levereras förlängd med 200 mm. Däcksbyglar för akter el. bordvartsmontage kan medleveras.



Växelhus och propeller av BRÖNS, alltid 100 % slitväskebeständiga och tilliga mot stötar och slag.

Snerån startapparat för bekömd start

Enkel och hållbar startapparat med automatiskt återgående startband, rostfritt stål i wire och returledar — konstruktionen praktiskt provad på tusentals Penta-motorer genom rust. Ni trivs med motorn sedan från starten.

Full omsättningsbarhet för lätt manövrering

P 300-A är snösvängbar varvet runt — Ni backar bläsen, bromsar upp den eller håller den praktiskt taget stilla. Ni går ut även från trång tilläggsplats eller angör båd eller brygga — allt på samma lekande lätta, eleganta sätt.

Tyst gång för Er och allas trevnad

Penta P 300-A har ett dämpat, behagligt ljud tack vare effektiv insugningsljuddämpare på förgasaren och ett system med gemensamt avgas- och kylvattenlopp under vatterytan.

Oömt kylsystem, som tål att slita på

Vingrotorerna på pålitlig, ödn och slätstark konstruktion driver kylvattnet genom väl dimensionerade kylkanaler — med hög kapacitet även vid lägsta varvantal. Pumpsystemet har konstruerats för att klara stora förhållanden — tropisk värme, sand eller dy i vattnet.

Praktisk bärarrangordning

Fastsättningsbyggen har välbalanserat bärhandtag, och akterut vid backhandtaget finns tvärs stöd, som motorn kan läggas ner på — även i land är det lätt att handkas med Penta P 300-A.

Högmodern och ekonomisk 2-taktsprincip

Genom det moderna 2-taktsystemet med s. k. vändpolning hos P 300-A blir utblåsningen av förbränningsgaserna, resp. insugningen av den friska gasen synnerligen effektiv. Förändarna är framför allt lätt start, högre effekt och bättre bränsleekonomi.

Slätstark och tystgående växel — högeffektiv växelbushästning

Kugghjulen i växelhuset är av zertolyp, som ger ett perfekt ingrepp och därmed jämn kraftöverföring, stor slätstyrka och tyst gång. Som smörjmedel används olja i stället för fet — växelhuset är högeffektivt tätat. Perfekt smörjning med olja betyder minskad friktion och minskad kraftförlust, ökad livslängd för växel, axlar och lager och lätt start även i kallt vatten.

Bing-förgasare med många fördelar

Den moderna förgasaren Bing med central-fötoår avpassar automatiskt bränsletillförseln och blandningsförhållandet även vid lutningsvinklar och delbelastning. Motorn går jämnt och säkert med god bränsleekonomi även vid lägsta varvantal. För lätt start av kall motör finns choke. Mellan bränslekran och förgasare ett tillförlitligt bränslefilter. Förgasaren har effektiv insugningsljuddämpare.

Magnetapparat som tändar i alla väder

En pålitlig magnetapparat är A och O för en pålitlig motör. Penta P 300-A har specialkonstruerad, effektivt impregnerad, kraftig magnetapparat, som svarar för tillförlitlig tändning över hela varvregistret, oavsett kyla, värme och luftfuktighet.

Automatiska skyddsanordningar vid grundhävning

Propellern har gammistödämpare, brytpropeller och skådda som skydd vid grundkänning, och motorn tipsar upp automatiskt, om det blir kraftigare förmar. Man kan också lätt tipsa upp motorn för hand — en stor fördel vid landning i grune vatten.

Läsbarhet som skydd mot stöld

När motorn monterats på blöten, kan fastsättningskruvornas vridarmar läggas över varandra och låsas ihop — motorn är fastslut på blöten.

Gas, tändning och stopp i ett handgrepp

Genom synkronisering av gas och tändning sker all färrreglering med en enda ställarm. Enkelt och bekömdt men desautom — och detta är särskilt viktigt — är Ni alltid säker på att reglaren står i rätt inbördes förhållande, antingen motorn går i lägsta eller i högsta varv. På ställarmen finns också tryckknapp för stopp av motorn.

**Roderkulten passar även för Penta Snabbkoppling för rattstyrning**

Rattstyrning av blöten är ofta bekömdt och praktiskt att ha — inte minst för lämpligaste vikfordelning till förbättring av fart och bränsleekonomi. Penta P 300-A har specialutvecklad roderkult, som även passar Penta Snabbkoppling för styrwire — motorn kan på ett ögonblick frikopplas för backning.

Yrbehandling av toppkvalitet

Även utvändigt är Penta P 300-A en motor av högsta kvalitet. Detaljer, som så behövs, har behandlats i s. k. Alodibad — en överlägsen yrbehandlingsmetod för motståndskraft mot korrosion. Cylinderlockets kylkanaler är desautomt plastlackerade. Utvändiga ytor, såsom på tank, kåpor, startapparat, bygel etc. är brännlackerade vid mycket hög temperatur och med varje detalj för sig — men desoförinnan är de behandlade med högklassig sprime. Penta P 300-A har högsta kvalitet redan på ytan — och högsta kvalitet rakt igenom.

Rätt till ändring av tekniska specifikationer förbehålls.

Bra motorer med helårsgaranti

Varje Penta-motor är noggrant konstruerad och provad, innan den lämnar fabriken, och levereras med ett helt års fabriksgaranti enligt klart förmoderade beställningsbrev. Vår fabriks nära 50-åriga erfarenhet av konstruktion och tillverkning av atomiseringsmotorer och dess befasta ansvare för kvalitet i varje detalj gör val av motor lätt och ger Er trygghet på köpet.



P 200-A P 300-A P 600-A P 2500-A U-21 S PA-120 PA-120 C

AB Electrolux

AVD. UTOMBORDSMOTORER
Stockholm 18 • Rikstel. 54 07 40

MOTORUTSTÄLLNINGAR
Birger Jarlgatan 15, Stockholm • Tel. 23 43 45
Nys Ullevi, Göteborg • Tel. 19 71 70

FABRIK OCH SERVICE:

AB Electrolux, Sundbybergfabriken
Karlsbodavägen 25, Postodr. Sundbyberg • Tel. 28 91 20

Abrahamssons Järnaffär A/B
JONKÖPING